


## SCS..UU

Каретка с подшипником закрытого типа для применения на направляющих W, WH и других  
Число - диаметр направляющих

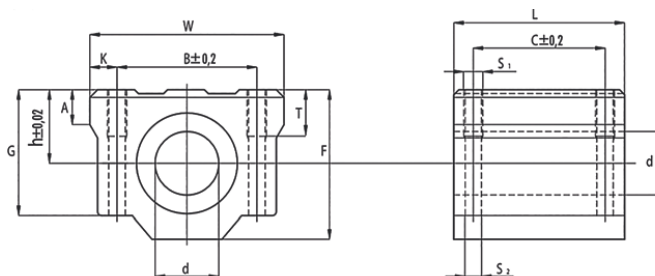


UU - уплотнения с обеих сторон

Артикул	Применяемый подшипник	Размеры, мм													С дин., Н	C <sub>o</sub> стат., Н	К-во рециркуляций	Вес, кг
		∅ внутр.	B	L	C	A	W	T	h	F	K	G	S1	S2				
SCS6-UU	LM6UU	6	20	25	15	6	30	8	9	18	5	15	3,4	M4	206	265	4	0,034
SCS8-UU	LM8UU	8	24	30	18	6	34	8	11	22	5	18	3,4	M4	274	392	4	0,052
SCS10-UU	LM10UU	10	28	35	21	8	40	12	13	26	6	21	4,3	M5	370	540	4	0,09
SCS12-UU	LM12UU	12	30,8	36	26	8	42	12	15	28	5,75	24	4,3	M5	510	784	4	0,1
SCS13-UU	LM13UU	13	33	39	26	8	44	12	15	30	5,5	24,5	4,3	M5	510	784	4	0,12
SCS16-UU	LM16UU	16	36	44	34	9	50	12	19	38,5	7	32,5	4,3	M5	770	1170	5	0,2
SCS20-UU	LM20UU	20	40	50	40	11	54	12	21	41	7	35	5,2	M6	860	1370	5	0,255
SCS25-UU	LM25UU	25	54	67	50	12	76	18	26	51,5	11	41	7	M8	980	1560	6	0,6
SCS30-UU	LM30UU	30	58	72	58	15	78	18	30	59,5	10	49	7	M8	1560	2740	6	0,735
SCS35-UU	LM35UU	35	70	80	60	18	90	18	34	68	10	54	7	M8	1660	3130	6	1,1
SCS40-UU	LM40UU	40	80	90	60	20	102	25	40	78	11	62	8,7	M10	2150	4010	6	1,6
SCS50-UU	LM50UU	50	100	110	80	25	122	25	52	102	11	80	8,7	M10	3820	7930	6	3,35
SCS60-UU	LM60UU	60	108	122	90	30	132	25	58	114	12	94	10,7	M10	4700	10000	6	4,27

## SCS..LUU

Удлиненная каретка закрытого типа для применения на направляющих типа W, WH и подобных  
Число - диаметр направляющей

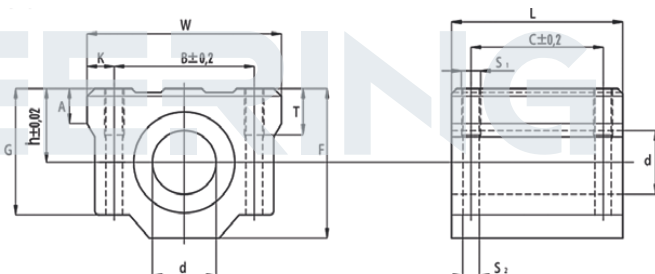

UU - уплотнения с обеих сторон

Артикул	Применяемый подшипник	Размеры, мм													С дин., Н	C <sub>o</sub> стат., Н	К-во рециркуляций	Вес, кг
		∅ внутр.	B	L	C	A	W	T	h	F	K	G	S1	S2				
SCS8-L-UU	LM8U*2	8	24	58	42	6	34	8	11	22	5	18	3,4	M5	430	784	4	0,1
SCS10-L-UU	LM10U*2	10	28	68	45	8	40	12	13	26	6	21	4,3	M5	588	1080	4	0,18
SCS12-L-UU	LM12U*2	12	30,5	70	50	8	42	12	15	28	5,75	24	4,3	M5	813	1570	4	0,2
SCS13-L-UU	LM13U*3	13	33	75	50	8	44	12	15	30	5,5	24,5	4,3	M5	813	1570	4	0,23
SCS16-L-UU	LM16U*2	16	36	85	60	9	50	12	19	38,5	7	32,5	4,3	M5	1230	2340	5	0,376
SCS20-L-UU	LM20U*2	20	40	96	70	11	54	12	21	41	7	35	5,2	M6	1410	2740	5	0,476
SCS25-L-UU	LM25U*2	25	54	130	100	12	76	18	26	51,5	11	41	7	M8	1610	3120	6	1,115
SCS30-L-UU	LM30U*2	30	58	140	110	15	78	18	30	59,5	10	49	7	M8	2490	5480	6	1,43
SCS35-L-UU	LM35U*2	35	70	155	120	18	90	18	34	68	10	54	7	M8	2650	6260	6	2,13
SCS40-L-UU	LM40U*2	40	80	175	140	20	102	25	40	78	11	62	8,7	M10	3440	8020	6	3,2
SCS50-L-UU	LM50U*2	50	100	215	160	25	122	25	52	102	11	80	8,7	M10	6110	15860	6	6,72
SCS60-L-UU	LM60U*2	60	108	240	180	30	132	25	58	114	12	94	10,7	M12	7000	18000	6	9,29